




CECHY

- ✓ Akustyczna sygnalizacji otwarcia.
- ✓ Uniwersalny (lewy i prawy).
- ✓ Wysokość 77 mm, szerokość 20,5 mm.
- ✓ Przeznaczony do stosowania w wąskich profilach.
- ✓ Awersyjny NC.
- ✓ Rozstaw śrub mocujących 52 mm.
- ✓ Regulacja języka 4mm.
- ✓ Zasilanie 12-24 V DC.
- ✓ Trwałość: 200 000 cykli.
- ✓ Kategoria użytkowania - klasa 3- odpowiednie do budynków publicznych.
- ✓ Certyfikat PN-EN 14846:2010.

DANE TECHNICZNE

Model	Standard	Wyłącznik	Pamięć
1710 BB	<input checked="" type="checkbox"/>		
1720 BB		<input checked="" type="checkbox"/>	
1733 BB			<input checked="" type="checkbox"/>
1743 BB		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

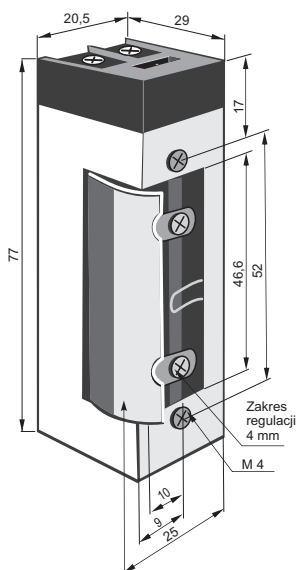

Napięcie nominalne (V)	12-24V AC/DC
Tolerancja (%)	± 5 %
Praca ciągła	< 1 min.
Oporność (Ω)	20
Pobór prądu DC (mA)	12V / 600 24V / 1400
Dopuszczalny nacisk wstępny DC (N)	10

Rekomendowane blachy czołowe: 900; 901; 902; 903; 913.