




seria 1800F



Do drzwi p-poż.



Uniwersalny (lewy/prawy) symetryczny elektrozaczep do drzwi przeciwpożarowych, dymnoszczelnych o odporności ogniowej 60 min. (EI,60). Rozstaw śrub montażowych 52 mm.

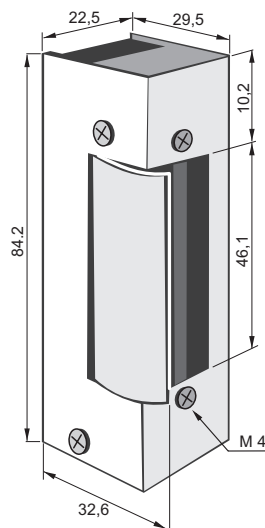

Wytrzymałość mechaniczna 7500 N

Temperatura obudowy przy pracy ciągłej 45°C

SERIA 1800F	Rodzaj elektrozaczepu
Dopuszczalny nacisk wstępny dla 12V AC=70N dla 12V DC=25N	
Dopuszczalny nacisk wstępny dla rewersyjnych 12V DC=3N	
1810F 12-24 V AC/DC - 24 h*	podstawowy
1811F 12 V DC	rewersyjny
1811F 24 V DC	rewersyjny

\*/ Przeznaczony do pracy ciągłej 24 h przy 12 V DC.

Paremetry elektryczne 1810F 12-24 V AC/DC
12 V AC - 0,2 A - 40 Ω
12 V DC - 0,2 A - 40 Ω
24 V AC - 0,45 A - 40 Ω
24 V DC - 0,50 A - 40 Ω
Paremetry elektryczne 1811F 12 V DC
12 V DC - 0,22 A - 53 Ω

Rekomendowane blachy czołowe: CE 194EP/6PZ, CE 194EL/6PZ, CE 194RE/6PZ