# Elektrozaczepy serii 1500

WZMOCNIONY






## CECHY

- Wzmocniony - wytrzymałość do 1000 kg.
- Uniwersalny (lewy i prawy).
- Symetryczny.
- Wysokość 85 mm, szerokość 21,5 mm.
- Awersyjny i Rewersyjny.
- Rozstaw śrub mocujących 52 mm.
- Zasilanie: 6, 12, 24, 48 V AC/DC.
- Niski lub bardzo niski pobór prądu.
- Temperatura pracy dla elektrozaczepów rewersyjnych wynosi 60°C.

## DANE TECHNICZNE

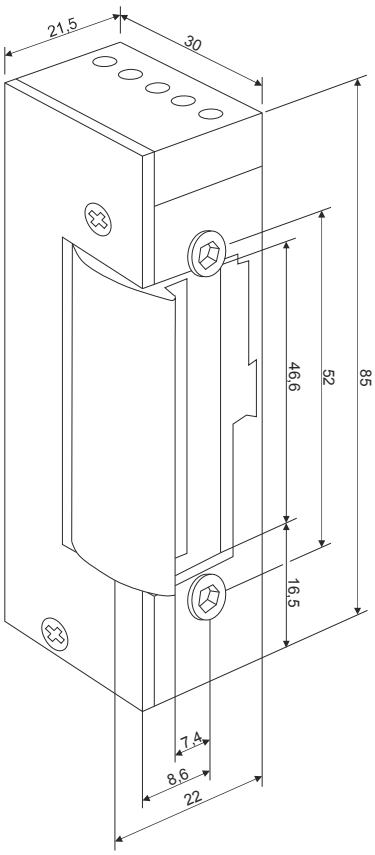


| Model | | | Monitoring |
|---|---|---|---|
| Standard | Niskoprądowy | Rewersyjny | |
| 1510 | 1518 | 1511 | |
| 1560 | 1568 | 1561 | ✓ |

| Napięcie nominalne (V) | 6-12V AC/DC standard | 12-24V AC/DC standard | 12-24V AC/DC niskoprądowy 12V | 24-48V AC/DC niskoprądowy 24V | 12V DC rewersyjny | 24V DC rewersyjny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolerancja (%) | ± 5 % | | | | | |
| Praca ciągła | < 1 min. | < 1 min. | 100 % 12V DC <1 min. 12V AC <1 min.24V AC/DC | 100 % 24V DC <1 min. 24V AC <1 min.48V AC/DC | 100 % | 100 % |
| Oporność (Ω) | 8,5 | 20 | 40 | 150 | 60 | 150 |
| Pobór prądu DC (mA) | 6V / 700<br>12V / 1400 | 12V / 600<br>24V / 1100 | 12V / 300<br>24V / 600 | 24V / 170<br>48V / 340 | 12V / 300<br>- | 24V / 170<br>- |
| Pobór prądu AC (mA) | 6V / 600<br>12V / 1200 | 12V / 500<br>24V / 1000 | 12V / 250<br>24V / 510 | 24V / 150<br>48V / 300 | - | - |
| Dopuszczalny nacisk wstępny DC (N) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dopuszczalny nacisk wstępny AC (N) | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - |

Rekomendowane blachy czołowe: 900; 901; 902; 904; 903; 913