




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- ✓ Hydrauliczny samozamykacz z mechanizmem zębatkowym.
- ✓ Siła zamykania EN2/EN3/EN4 regulowany bezstopniowo zaworem.
- ✓ Do drzwi o szerokości max 1100 mm i wadze max 80 kg.
- ✓ Ogniodoporne. Klasyfikacja RF120 zgodnie z normą EN 1634-1.
- ✓ Kontrola prędkości zamykania regulowana przez zawór: 180° 15°.
- ✓ Kontrola siły domknięcia przez zawór w zakresie od 15° do 0°.
- ✓ System tłumienia otwarcia regulowany zaworem do 60°.
- ✓ Funkcja opóźnionego zamykania regulowana zaworem od 130° do 65°.
- ✓ Zawór nadciśnieniowy zabezpieczający przed wymuszonym zamknięciem.
- ✓ Samozamykacze termostatyczne. Czas zamknięcia stabilny w temperaturach od -15°C do +40°C.
- ✓ Gwarancja 10 lat.
- ✓ Certyfikat CE zgodnie z normą europejską EN 1154.
- ✓ Klasyfikacja 4 - 8 - 3/4 - 1 - 1 - 3.
- ✓ Dedykowany do drzwi o ruchu intensywnym.

OPCJE

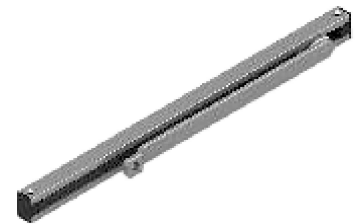

Szyna ślizgowa z blokadą otwarcia lub bez

Tabela doboru		
Siła	Max waga drzwi (kg)	Max szerokość drzwi (mm)
EN2	40	850
EN3	60	950
EN4	80	1100

Modele	
TE 3559 S.BR	Szyna ślizgowa standard (brąz)
TE 3559 S.BL	Szyna ślizgowa standard (biały)
TE 3559 S.PL	Szyna ślizgowa standard (srebrny)
TE 3559 T.BR	Szyna ślizgowa z blokadą położenia (brąz)
TE 3559 T.BL	Szyna ślizgowa z blokadą położenia (biały)
TE3559 T.PL	Szyna ślizgowa z blokadą położenia (srebrny)

