


CECHY I DANE TECHNICZNE




- ✓ Zamki do drzwi z profili aluminiowych i stalowych.
- ✓ Zamknięta kasetka.
- ✓ Szerokość kasety 15 mm.
- ✓ certyfikat IMP PN-EN 12209:2005.
- ✓ Trwałość: 100 000 cykli.
- ✓ Kategoria użytkowania - klasa 3 - odpowiednie do budynków publicznych.



Wytrzymała, regulowana rolka w zakresie 3-12 mm.



Listwa czołowa - różne rodzaje, ze szczotkowanej stali nierdzewnej.




Duża ilość otworów umożliwiających montaż.



Rozmiar 25, 30, 35 mm.



Semaforowa zasuwka zamka (25 mm).

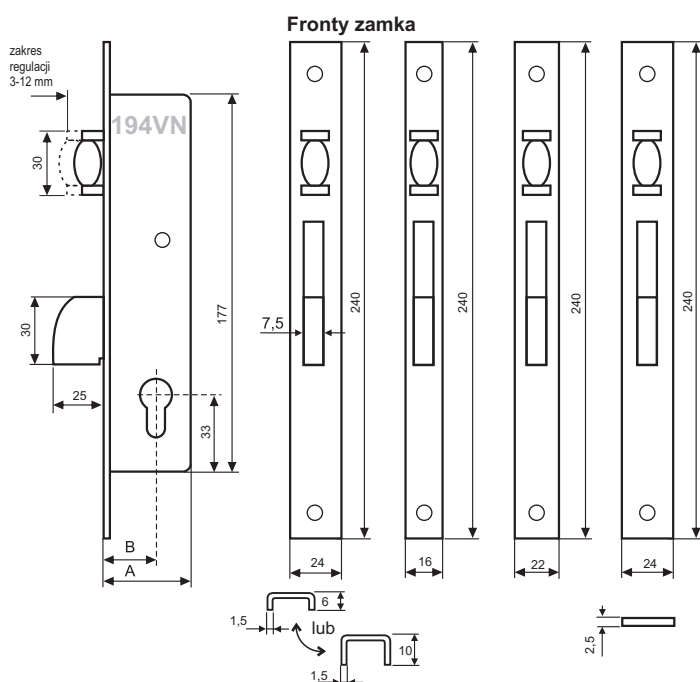

194VN

	A	B	Front
194VN/25/6U	40	25	24x6
194VN/30/6U	45	30	24x6
194VN/35/6U	50	35	24x6
194VN/25/6U10	40	25	24x10
194VN/30/6U10	45	30	24x10
194VN/35/6U10	50	35	24x10
P194VN/25/6	40	25	16x2,5
P194VN/30/6	45	30	16x2,5
P194VN/35/6	50	35	16x2,5
194VN/25/6	40	25	22x2,5
194VN/30/6	45	30	22x2,5
194VN/35/6	50	35	22x2,5
194VN/25/6AN	40	25	24x2,5
194VN/30/6AN	45	30	24x2,5
194VN/35/6AN	50	35	24x2,5