


CECHY I DANE TECHNICZNE

- ✓ Zamki wpuszczane do drzwi rewnianych.
- ✓ Zamknięta kasetka.
- ✓ Szerokość kasety 15 mm.
- ✓ Trwałość: 200 000 cykli.




Uniwersalna zapadka (lewa/prawa).

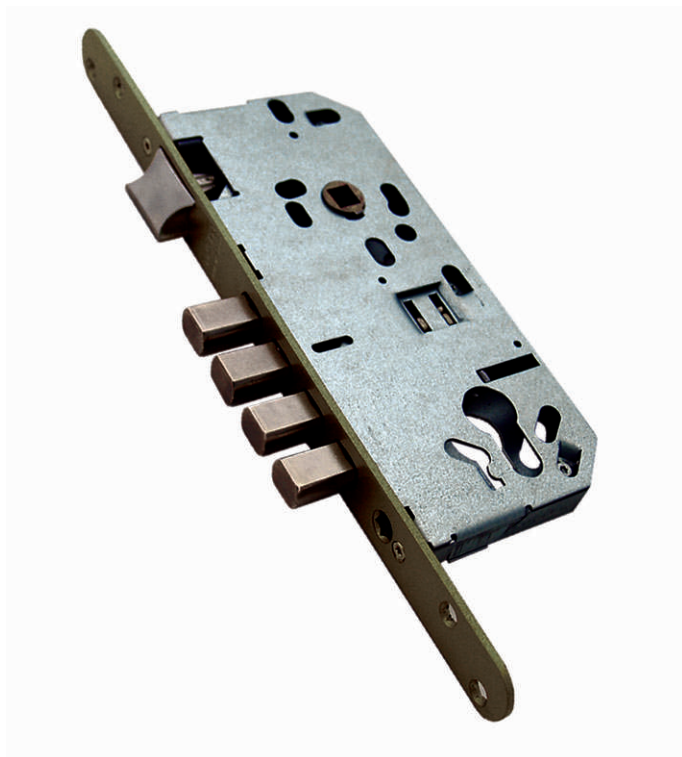

Cztery masywne rygle zasuwki.



Blacha czołowa lakierowana mosiądz lub satyna.




Uniwersalne otwory do montażu klamki.




Uniwersalne otwory do montażu wkładki.

601MR-50-90 


Model	A
601MR-50-90	90
601MR-50-85	85

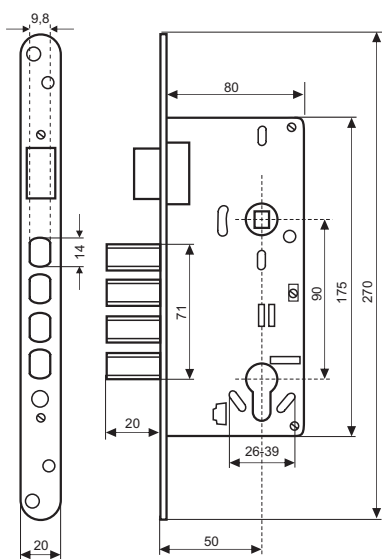

OPCJE

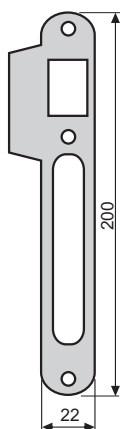


Blacha zaczepowa
601CER-R



Blacha zaczepowa
601CER-MP

Szyld zabezpieczający wkładkę przed zniszczeniem. Dostępny w wykonaniu miedzianym lub satynowym. Rozstaw śrub mocujących 26 mm. Długość śrub mocujących 45 mm.



Szyld ochronny
1850S