

Wkładki elektromechaniczne

C760 Smart Cylinder




CECHY

- ✓ System kontroli dostępu oparty na elektronicznej wkładce, pozwalający na obsługę za pomocą szyfru, karty i aplikacji.
- ✓ Możliwość dodania do 2000 użytkowników.
- ✓ Możliwość zdalnego przyznania dostępu przez aplikację.
- ✓ Sygnalizacja świetlna (LED) i dźwiękowa.
- ✓ Nawet do 100 000 otwarć na jednej baterii.
- ✓ Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.
- ✓ SMART SLEEP MODE: System inteligentnego oszczędzania energii.
- ✓ Zapisywanie historii zdarzeń w aplikacji.
- ✓ Automatyczne zamknięcie po 3 sekundach.
- ✓ Zgodność z EN 15684.

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierdzewna
Uniwersalność (prawa/lewa)	Tak
Standard karty	Mifare
Rozmiar	od 30/30
Zasilanie	Bateria CR2
Żywotność baterii	do 100 000 cykli
Klasa szczelności	IP68
Temperatura pracy	od -20°C do 60°C
Sygnaly świetlne	Tak
Sygnaly dźwiękowe	Tak

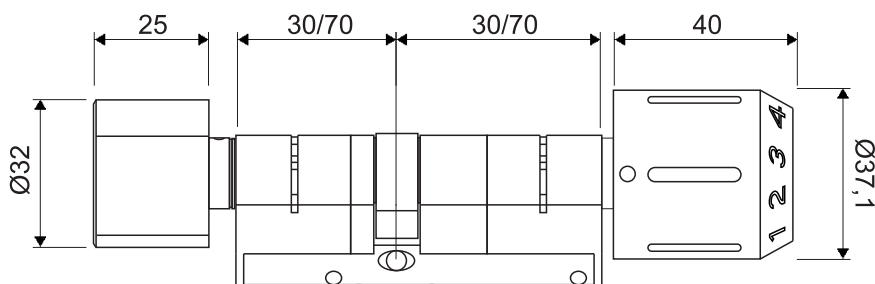

Zestaw zawiera 1 kartę programującą.