




CECHY

- ✓ Rygiel elektromagnetyczny NC* (otwarty w czasie podawania napięcia).
- ✓ Wkładka umożliwia otwarcie rygla kluczem w czasie braku zasilania.
- ✓ Sygnalizacja zamknięcia i otwarcia drzwi.
- ✓ Blokada przed zadziałaniem przy niewłaściwej pozycji drzwi.
- ✓ Zabezpieczenie przed przepięciami i przed zmianą polaryzacji.
- ✓ Automatyczne zamykanie.

* Na zamówienie rygiel elektromagnetyczny NO (fail safe - zamknięty w czasie podawania napięcia).

DANE TECHNICZNE

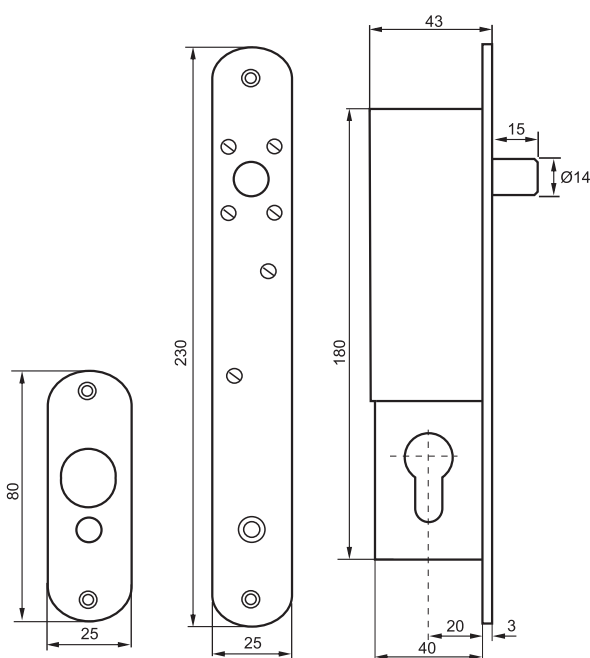

Zasilanie	12 V DC
Pobór prądu - rozruch	850 mA dla 12V DC
Pobór prądu - praca	90 mA dla 12V DC
Wytrzymałość	24000 N
Nastawne opóźnienie zamknięcia	0, 3, 6, 9 sek.