




CECHY

- ✓ Rygiel elektromagnetyczny NC (otwarty w czasie podawania napięcia) umożliwia ona otwarcie rygla kluczem w czasie braku zasilania..
- ✓ Możliwy montaż rygla pionowy lub poziomy (rygłem do dołu).
- ✓ Sygnalizacja zamknięcia i otwarcia drzwi.
- ✓ Blokada przed zadziałaniem przy niewłaściwej pozycji drzwi.
- ✓ Zabezpieczenie przed przepięciami i przed zmianą polaryzacji.
- ✓ Automatische zamykanie.

DANE TECHNICZNE

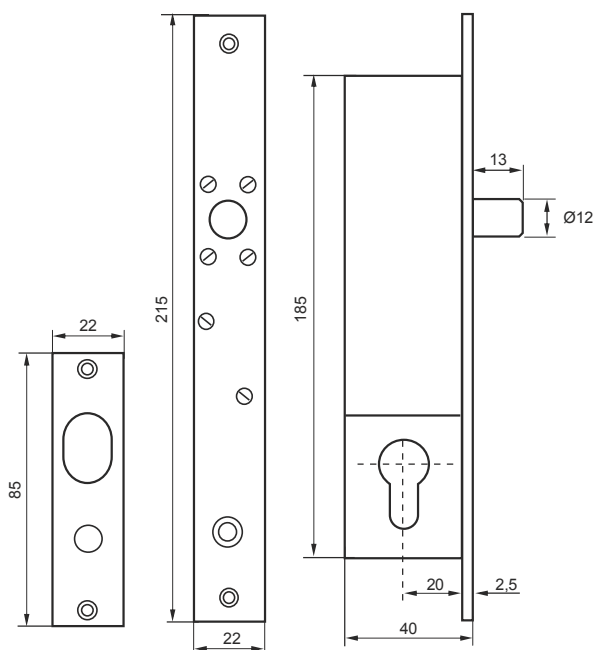

Zasilanie	12 V DC
Pobór prądu - rozruch	700 mA dla 12V DC
Pobór prądu - praca	200 mA dla 12V DC
Wytrzymałość	8700 N
Nastawne opóźnienie zamknięcia	0, 3, 6, 9 sek.

Rekomendowane blachy czołowe: 900, 901, 902, 903, 913